

ДОГОВОР № 06/05/20-К

г. Екатеринбург

«06» мая 2020 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» (ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.о. директора Самсоновой Любви Витальевны, действующего на основании приказа МОПОСО № 37-К от 27.02.2019г., с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «М-Строй» (ООО «М-Строй»), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сутурина Павла Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые ниже «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в установленный срок оказать услуги, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги (работы) в сроки, обусловленные настоящим договором.

1.2. Услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему договору, включают в себя следующие виды ремонтных и отделочных работ в помещениях санузлов 1, 3, 4 этажей в здании учебного корпуса №1 находящегося по адресу ул. Крауля, 168.

Демонтажные и восстановительные работы санузлов:

- демонтаж перегородок в санузлах
- демонтаж унитазов и умывальников
- демонтаж радиаторов отопления
- демонтаж стен и пола из плитки
- устройство гидроизоляции пола
- устройство стяжки пола
- облицовка стен плиткой
- облицовка пола плиткой
- монтаж перегородок на каркасе
- установка унитазов и умывальников
- установка дверей.

1.3. Услуги оказываются Исполнителем по адресу Заказчика: Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Крауля, д.168.

1.4 Срок оказания услуг работ в течении 40 дней с момента получения авансового платежа на расчетный счет Исполнителя.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать Заказчику услуги качественно в срок и надлежащим образом в соответствии требованиями строительных нормативов и условиями настоящего договора.

2.1.2. Представлять по требованию Заказчика любую информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.

2.1.3. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее их качество.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходе оказания услуг, и любую дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему договору.



2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Предоставить Исполнителю необходимую проектно-строительную документацию, сведения и документы, необходимые для надлежащего оказания услуг.

2.3.2. Принять и оплатить оказанные ему услуги в срок, порядке, и на условиях установленные настоящим договором.

2.4. Заказчик вправе получать от Исполнителя устные и письменные объяснения о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.

3. Стоимость договора и порядок расчетов.

3.1. Стоимость и вид услуг, оказываемых по настоящему договору, определяется Локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1), согласованный и утвержденной Заказчиком и составляет 648530,40 (Шестьсот сорок восемь тысяч пятьсот тридцать) рублей 40 копеек в том числе НДС 20%.

3.2. Заказчик производит оплату Исполнителю авансового платежа в объеме 50% от суммы договора в течении 5 дней с даты подписания настоящего договора. Оставшиеся 50% денежных средств по факту выполнения работ на основании подписанного сторонами Акта выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 и счет-фактуры, предоставленных Исполнителем, в течении 5 (пяти) календарных дней с момента предоставления всех указанных и надлежащим образом оформленных документов.

3.3. Стоимость оказываемых услуг (работ) включает в себя все расходы, связанные с выполнением указанных работ, а также применением специальных инструментов, установкой строительных лесов, подъемно-транспортных механизмов, подъемом на этажи материалов и вывозом с территории заказчика строительного мусора, и других расходных материалов.

4. Односторонний отказ от исполнения договора

4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии ненадлежащего исполнения Исполнителем условий договора, с полной оплатой фактически понесенных Исполнителем расходов, представленных Исполнителем.

4.2. Исполнитель вправе отказаться от дальнейшего выполнения услуг и исполнения обязательств по настоящему договору при условии отсутствия полного возмещения Заказчиком понесенных расходов и убытков за фактически выполненную услугу (работу).

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с рассмотрением их в Арбитражном суде Свердловской области.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова

Исполнитель
ООО «М-Строй»

620131, г. Екатеринбург, ул. Крауля, дом 168, фактический адрес: 620131, г. Екатеринбург, ул. Крауля, дом 168, ИНН 6658069789, КПП 665801001
Банковские реквизиты: Министерство финансов Свердловской области (ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова), р/с 40601810165773000001
Банк: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК: 046577001.
тел.: +7 (343) 242-54-82,
E-mail: radio-college@urtk.su

620100, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 139, оф. 128, фактический адрес 620100, г. Екатеринбург, ул.Куйбышева,д.139, оф.128.
ОГРН 1196658028203,
ИНН/КПП 6685161670/668501001,
ОКПО 39055833
р/с № 40702810938260001934 в Филиале «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Екатеринбург, БИК 046577964, кор/сч №30101810100000000964.
E-mail: m-stroyekb@mail.ru
+7 (982) 730-94-18

И. о. директора

Директор



Самсонова Л.В.



Сутурин П. П.

Самсонова
С. А.

УТВЕРЖДАЮ



Самсонова Л.В.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

Демонтажные и восстановительные работы

санузлов 1, 3, 4 этажей в здании учебного корпуса №1 ул. Крауля, 168.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтаж перегородок в санузлах				
1	Разборка перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	100 м2 перегородок и барьеров	0,4266 $(9*1,8*1,3+12*1,8*(0,3+0,6+0,1)) / 100$	
2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	0,19 $(9*1,8*1,3+12*1,8*(0,3+0,6+0,1))*4,5/1000$	
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза	1 т груза	0,19 $(9*1,8*1,3+12*1,8*(0,3+0,6+0,1))*4,5/1000$	
Раздел 2. Демонтаж унитазов и умывальников				
4	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 приборов	0,12 12 / 100	
5	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе	100 приборов	0,12 12 / 100	
6	Смена: манжетов резиновых к унитазам	100 приборов	0,12 12 / 100	
7	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,03 3 / 100	
8	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт.	0,03 3 / 100	
9	Смена: гибких подводок	100 приборов	0,18 $(12*1+3*2) / 100$	
10	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	0,59 $0,318+0,21+0,0546+0,0069$	
11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза	1 т груза	0,59 $0,318+0,21+0,0546+0,0069$	
Раздел 3. Демонтаж радиаторов отопления				
12	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,03 3 / 100	
13	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	0,15	
14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза	1 т груза	0,15	
Раздел 4. Демонтаж стен из плитки				

15	Разборка облицовки стен: из керамических плиток	100 м2 поверхности облицовки	1,206 120,6 / 100	
16	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	1,3755	
17	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	1,3755	
18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза	1 т груза	1,3755	

Раздел 5. Устройство гидроизоляции пола

19	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	0,393 39,3 / 100	
20	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05	100 м2 изолируемой поверхности	0,393 39,3 / 100	

Раздел 6. Устройство стяжки пола

21	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 100мм)	100 м2 стяжки	0,327 32,7 / 100	
22	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,327 32,7 / 100	
23	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,062 32,7*1.91/1000	
24	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм (4 Вр 100*100)	т	0,062	

Раздел 7. Облицовка стен плиткой

25	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,611 161,1 / 100	
26	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0209	
27	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	1,611 161,1 / 100	

Раздел 8. Установка защитного профиля на углы

28	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	1,08 (3*36) / 100	
29	Профиль угловой перфорированный оцинкованный, ПУ 25/25/0,5	м	111,24 3*36*1,03	

Раздел 9. Облицовка пола плиткой

30	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см	100 м2 покрытия	0,327 32,7 / 100	
31	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,005 32,7*0,14/1000	

Раздел 10. Монтаж перегородок на каркасе

32	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	100 м2 перегородок и барьеров	0,4266 (9*1,8*1,3+12*1,8*(0,3+0,6+0,1)) / 100	
----	---	-------------------------------------	--	--

33	Сантехнические перегородки с заполнением МДФ, в алюминиевом профиле.	м2	42,66 $9*1,8*1,3+12*1,8*(0,3+0,6+0,1)$
Раздел 11. Установка унитаза			
34	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	1,2 12 / 10
Раздел 12. Установка умывальников			
35	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,6 6 / 10
Раздел 13. Установка деревянных дверей			
36	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,057 $((2,1*0,91*3)) / 100$
37	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	3
38	Петля накладная	шт.	6 2*3

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

" 6 " август 2020 г.

Уральский радиотехнический колледж им. Попова по ул. Крауля д. 168 (учебный корпус № 1) в г. Екатеринбург
(наименование стройки)

" 06 " август 2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на Демонтажные и восстановительные работы санузлов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 648,530 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 9,864 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 772,1 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса соору-жения, т	
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/нМех			Осн.З/п	Эк.Маш				З/нМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж перегородок в санузлах																
1	ТЕР10-01-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка перегородок каркасно-филенчатых в санузлах (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (307 руб.): 118% от ФОТ (430 руб.) СП (271 руб.): 63% от ФОТ (430 руб.)	100 м2 перегородок и барьеров	0,4266 (8*1,8*1,3+12*1,8*(0,3+0,6+0,1))/100	1399,15	1007,83	391,52			597	430	167		81,789	34,89	
2	ТССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,19 (8*1,8*1,3+12*1,8*(0,3+0,6+0,1))/4,5*1000	22,56		22,56			4		4				
3	ТССЦпг-03-21-01-014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза (Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,19 (8*1,8*1,3+12*1,8*(0,3+0,6+0,1))/4,5*1000	18,27		18,27			3		3				
Раздел 2. Демонтаж унитазов и умывальников																

4	ТЕРр65-4-2 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: унитазов и писсуаров НР (89 руб.); 74% от ФОТ (93 руб.) СП (47 руб.); 50% от ФОТ (93 руб.)	100 приборов	0,12 12 / 100	778,41	786,72	11,69	5,52		93	92	1	1	63,84	7,66
5	ТЕРр65-4-10 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе НР (41 руб.); 74% от ФОТ (55 руб.) СП (28 руб.); 50% от ФОТ (55 руб.)	100 приборов	0,12 12 / 100	458,21	447,73	10,48	4,95		55	54	1	1	37,28	4,47
6	ТЕРр65-6-6 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Смена: манжетов резиновых к унитазам НР (127 руб.); 103% от ФОТ (123 руб.) СП (74 руб.); 60% от ФОТ (123 руб.)	100 приборов	0,12 12 / 100	1399,38	1022,4	4,08	0,38		188	123			80	9,8
7	ТЕРр65-4-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: умывальников и раковин НР (14 руб.); 74% от ФОТ (19 руб.) СП (10 руб.); 50% от ФОТ (19 руб.)	100 приборов	0,03 3 / 100	826,59	816,11	10,48	4,95		18	18			51,3	1,54
8	ТЕРр65-5-7 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Смена смесителей: без душевой сетки НР (79 руб.); 103% от ФОТ (77 руб.) СП (46 руб.); 60% от ФОТ (77 руб.)	100 шт.	0,03 3 / 100	14082,11	2556	9,83			422	77			200	6
9	ТЕРр65-6-10 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Смена: гибких подводок НР (125 руб.); 103% от ФОТ (121 руб.) СП (73 руб.); 60% от ФОТ (121 руб.)	100 приборов	0,18 (12*1+3*2) / 100	4008,14	669,87	7,47	0,95		721	121	1		52,4	9,43
10	ТССЦлг-01-01-01-046 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,59 0,319+0,21+0,0546+0,0089	22,56		22,56			13		13			
11	ТССЦлг-03-21-01-014 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза (Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,59 0,319+0,21+0,0546+0,0089	18,27		18,27			11		11			

Раздел 3. Демонтаж радиаторов отопления

12	ТЕРр65-19-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг НР (28 руб.); 74% от ФОТ (38 руб.) СП (18 руб.); 50% от ФОТ (38 руб.)	100 шт.	0,03 3 / 100	1310,17	1219,9	90,27	42,83		39	37	2	1	110	3,3
13	ТССЦлг-01-01-01-046 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,15	22,56		22,56			3		3			
14	ТССЦлг-03-21-01-014 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза (Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,15	18,27		18,27			3		3			

Раздел 4. Демонтаж стен из плитки

15	ТЕРр63-7-6 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка облицовки стен: из керамических плиток НР (793 руб.); 77% от ФОТ (1030 руб.) СП (515 руб.); 50% от ФОТ (1030 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	1,206 120,6 / 100	1081,91	823,89	257,92	29,89		1305	994	311	36	74,3	89,61
----	---	---	------------------------------------	----------------------	---------	--------	--------	-------	--	------	-----	-----	----	------	-------

16	ТЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затаривание строительного мусора в мешки НР (11 руб.): 78% от ФОТ (14 руб.) СП (7 руб.): 50% от ФОТ (14 руб.)	1 т	1,3755	27,63	10,43				38	14			1,03	1,42
17	ТССЦпр-01-01-048 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (Прил. 3, Табл. 2, п. 10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,3755	22,56		22,56			31		31			
18	ТССЦпр-03-21-01-014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза (Прил. 3, Табл. 2, п. 10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,3755	18,27		18,27			25		25			
Раздел 5. Устройство гидроизоляции пола															
19	ТЕР11-01-004-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм (Прил. 3, Табл. 2, п. 10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (234 руб.): 123% от ФОТ (190 руб.) СП (143 руб.): 75% от ФОТ (190 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,393 38,3 / 100	1594,74	478,28	257,28	3,94		627	188	101	2	31,0155	12,19
20	ТЕР11-01-004-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 (2 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); (Прил. 3, Табл. 2, п. 10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (159 руб.): 123% от ФОТ (129 руб.) СП (97 руб.): 75% от ФОТ (129 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,393 38,3 / 100	1027,96	322,74	265,17	4,37		404	127	104	2	20,93	8,23
Раздел 6. Устройство стяжки пола															
21	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 100мм) (Прил. 3, Табл. 2, п. 10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (164 руб.): 120% от ФОТ (137 руб.) СП (89 руб.): 65% от ФОТ (137 руб.)	100 м2 стяжки	0,327 32,7 / 100	1800,29	380,96	335,6	35,41		588	125	110	12	31,303	10,24
22	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщина 100 мм ПЗ=85 (ОЗП=85; ЭМ=85 к расх.; ЗПМ=85; МАТ=85 к расх.; ТЗ=85; ТЗМ=85); (Прил. 3, Табл. 2, п. 10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (483 руб.): 120% от ФОТ (404 руб.) СП (263 руб.): 65% от ФОТ (404 руб.)	100 м2 стяжки	0,327 32,7 / 100	7427,34	1189,62	400,78	45,94		2429	389	131	15	97,75	31,96
23	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонки (Прил. 3, Табл. 2, п. 10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (12 руб.): 105% от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.): 65% от ФОТ (11 руб.)	1 т	0,062 32,7 * 0,91 / 1000	468,39	181,41	51,07	3,5		29	11	3		14,536	0,9

ГРАНД-Смета 2019

Материалы для строительных работ	573,00					
Отделочные работы	26 553,00				307,94	
Строительные металлические конструкции	1 210,00				15,90	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	9 675,00				48,94	
Итого	74 202,00				772,18	
74 202 * 7,18	532 770,00					
Временные здания и сооружения 1,44%	7 672,00					
Итого	540 442,00					
НДС 20%	108 088,40					
ВСЕГО по смете	648 530,40				772,18	

Составил: Александр Александрович Т.
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Александр Александрович Т.
 (должность, подпись, расшифровка)

" " 2020 г.

" " 2020 г.

Уральский радиотехнический колледж им.Попова по ул.Крауля д.168,литер В в г.Екатеринбурге

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № № 1
(локальная смета)

на Демонтажные и восстановительные работы санузлов.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 655,214 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 9,872 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 772,11 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж перегородок в санузлах												
1	ТЕР10-01-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка перегородок каркасно-филенчатых в санузлах (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (456 руб.); 106%=118%*0,9 от ФОТ (430 руб.) СП (232 руб.); 54%=63%*0,85 от ФОТ (430 руб.)	100 м2 перегородок и барьеров	0,4266	1216,66	876,2	340,46		519	374	145	
2	ТССЦпр-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,19	19,62		19,62		4		4	
3	ТССЦпр-03-21-01-014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 14 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,19	15,89		15,89		3		3	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Демонтаж унитазов и умывальников												
4	ТЕРр65-4-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: унитазов и писсуаров НР (69 руб.): 74% от ФОТ (93 руб.) СП (47 руб.): 50% от ФОТ (93 руб.)	100 приборов	0,12	778,41	766,72	11,69	5,52	93	92	1	1
5	ТЕРр65-4-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе НР (41 руб.): 74% от ФОТ (55 руб.) СП (28 руб.): 50% от ФОТ (55 руб.)	100 приборов	0,12	458,21	447,73	10,48	4,95	55	54	1	1
6	ТЕРр65-6-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: манжетов резиновых к унитазам НР (127 руб.): 103% от ФОТ (123 руб.) СП (74 руб.): 60% от ФОТ (123 руб.)	100 приборов	0,12	1399,38	1022,4	4,08	0,38	168	123		
7	ТЕРр65-4-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: умывальников и раковин НР (14 руб.): 74% от ФОТ (19 руб.) СП (10 руб.): 50% от ФОТ (19 руб.)	100 приборов	0,03	626,59	616,11	10,48	4,95	19	19		
8	ТЕРр65-5-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена смесителей: без душевой сетки НР (79 руб.): 103% от ФОТ (77 руб.) СП (46 руб.): 60% от ФОТ (77 руб.)	100 шт.	0,03	14082,11	2556	9,83		422	77		
9	ТЕРр65-6-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: гибких подводок НР (125 руб.): 103% от ФОТ (121 руб.) СП (73 руб.): 60% от ФОТ (121 руб.)	100 приборов	0,18	4008,14	669,67	7,47	0,95	721	121	1	
10	ТССЦлг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,59	19,62		19,62		12		12	
11	ТССЦлг-03-21-01-014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,59	15,89		15,89		9		9	
Раздел 3. Демонтаж радиаторов отопления												
12	ТЕРр65-19-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг НР (28 руб.): 74% от ФОТ (38 руб.) СП (19 руб.): 50% от ФОТ (38 руб.)	100 шт.	0,03	1310,17	1219,9	90,27	42,63	39	37	2	1
13	ТССЦлг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,15	19,62		19,62		3		3	
14	ТССЦлг-03-21-01-014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,15	15,89		15,89		2		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 4. Демонтаж стен из плитки												
15	ТЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка облицовки стен: из керамических плиток НР (793 руб.): 77% от ФОТ (1030 руб.) СП (515 руб.): 50% от ФОТ (1030 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	1,206	1081,91	823,99	257,92	29,89	1305	994	311	36
16	ТЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затаривание строительного мусора в мешки НР (11 руб.): 78% от ФОТ (14 руб.) СП (7 руб.): 50% от ФОТ (14 руб.)	1 т	1,3755	27,63	10,43			38	14		
17	ТССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,3755	19,62		19,62		27		27	
18	ТССЦпг-03-21-01-014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,3755	15,89		15,89		22		22	
Раздел 5. Устройство гидроизоляции пола												
19	ТЕР11-01-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм НР (209 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ (188 руб.) СП (120 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ (188 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,393	1498,8	415,88	223,72	3,43	589	163	88	1
20	ТЕР11-01-004-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 (2 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (142 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ (128 руб.) СП (82 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ (128 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,393	951,28	280,64	230,58	3,8	374	110	91	1
Раздел 6. Устройство стяжки пола												
21	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно- песчаных толщиной 15 мм (толщ. 100мм) НР (148 руб.): 108%=120%*0,9 от ФОТ (137 руб.) СП (75 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (137 руб.)	100 м2 стяжки	0,327	1706,82	331,27	291,83	30,79	558	108	95	10
22	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщина 100 мм ПЗ=85 (ОЗП=85; ЭМ=85 к раск.; ЗПМ=85; МАТ=85 к раск.; ТЗ=85; ТЗМ=85)) НР (437 руб.): 108%=120%*0,9 от ФОТ (405 руб.) СП (223 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (405 руб.)	100 м2 стяжки	0,327	7219,9	1034,45	348,5	39,95	2361	338	114	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок НР (11 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (12 руб.) СП (7 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (12 руб.)	1 т	0,062	438,07	157,75	44,41	3,04	27	10	3	
24	ТССЦ-204-0097 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм (4 Вр 100*100)	т	0,062	9240,33				573			
Раздел 7. Облицовка стен плиткой												
25	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен НР (156 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (164 руб.) СП (77 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (164 руб.)	100 м2 покрытия	1,611	90,44	88,75	1,49	0,19	146	143	2	
26	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,021	12138				255			
27	ТЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону НР (3684 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (3878 руб.) СП (1823 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (3878 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	1,611	11855,09	2066,13	42,41	24,7	19099	3329	68	40
Раздел 8. Установка защитного профиля на углы												
28	ТЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр применительно	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля НР (168 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ (208 руб.) СП (150 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ (208 руб.)	100 м плитуса	1,08	246,08	167,55	32,06		266	181	35	
29	ТССЦ-201-8262 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профиль угловой перфорированный оцинкованный, ПУ 25/25/0,5	м	111,24	4,93				548			
Раздел 9. Облицовка пола плиткой												
30	ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см 29 297,42 = 23 579,30 + 102 х (202,30 - 146,24) НР (1608 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ (1449 руб.) СП (927 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ (1449 руб.)	100 м2 покрытия	0,327	29297,42	3824,37	38,61	24,49	9580	1251	13	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТССЦ-101-1944 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,005	12138				61			
Раздел 10. Монтаж перегородок на каркасе												
32	ТЕР10-01-015-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр применительно</i>	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах <i>НР (569 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ (537 руб.) СП (290 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ (537 руб.)</i>	100 м2 перегородок и барьеров	0,4266	2855,15	1095,25	425,57		1218	467	182	
33	прайс-лист	Сантехнические перегородки с заполнением МДФ, в алюминиевом профиле. <i>МАТ=1300*1,27,18*1,02*1,003</i>	м2	42,66	154,36 <i>1300*1,27,18* 1,02*1,003</i>				6585			
Раздел 11. Установка унитаза												
34	ТЕР17-01-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным <i>НР (534 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ (464 руб.) СП (329 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (464 руб.)</i>	10 компл.	1,2	5639,05	330,18	56,04	6,09	6767	396	67	7
Раздел 12. Установка умывальников												
35	ТЕР17-01-001-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды <i>НР (233 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ (203 руб.) СП (144 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (203 руб.)</i>	10 компл.	0,6	2334,99	293,36	29,83	2,47	1401	176	18	1
Раздел 13. Установка деревянных дверей												
36	ТЕР10-01-039-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках, площадь проема до 3 м2 <i>38 442,81 = 38 442,81 + 100 x (304,64 - 304,64) НР (101 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ (95 руб.) СП (51 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ (95 руб.)</i>	100 м2 проемов	0,057	38442,81	1452,45	425,76		2191	83	24	
37	ТССЦ-101-0953 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	3	21,73				65			
38	ТССЦ-101-0956 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Петля накладная	шт.	6	12,86				77			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									56202	8660	1343	120
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									57510	9731	1580	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
В том числе, справочно:													
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 32-33, 36-38, 19-20, 30, 21-23, 25-27, 31, 28-29, 34-35)										1308	1069	236	20
Накладные расходы										9747			
Сметная прибыль										5351			
Итого по смете:													
Деревянные конструкции										12583			
Погрузо-разгрузочные работы										46			
Перевозка грузов автотранспортом										36			
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										461			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)										1835			
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)										2613			
Прочие ремонтно-строительные работы										56			
Полы										13910			
Кровли										3921			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										48			
Материалы для строительных работ										573			
Отделочные работы										25841			
Строительные металлические конструкции										1168			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										9517			
Итого										72608			
72 608 * 7,52										546012			
Справочно, в базисных ценах:													
Материалы										46199			
Машины и механизмы										1580			
ФОТ										9872			
Накладные расходы										9747			
Сметная прибыль										5351			
НДС 20%										109202			
ВСЕГО по смете										655214			

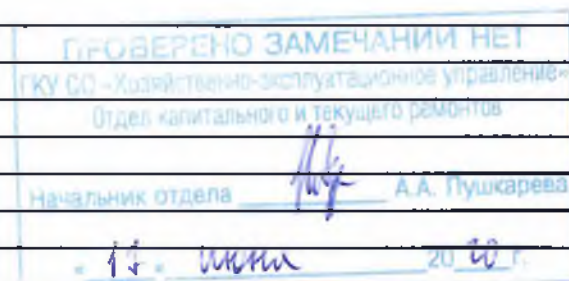

*Состояние материала по тротуар-ленте
подтверждено индивидуальными расчётами*

Составил : _____
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

НАВИГ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

КОНТАКТЫ

8 (343) 302-33-01

8 (929) 302-08-01

РАБОТАЕТ С 09:00 ДО 18:00

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ



Разделительные

от 2 000 руб. за кв.м

СМОТРЕТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



из ПВХ

от 6 000 руб. за кв.м

СМОТРЕТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Любой материалу подвержен износу с течением времени, но пластик по сравнению с другими материалами отличается высокой прочностью. Благодаря этому материалу туалеты имеют высокую степень защиты от загрязнения и влаги.

Сантехнические перегородки — это действительно отличное решение. Это перегородки с одним или двумя отделениями, способные предотвратить распространение бактерий и вирусов. Они имеют высокую прочность, устойчивы к ударам, царапинам, истиранию. Туалетные перегородки Мавич — это стиль и функциональность. А их монтаж и обслуживание не составит особого труда.

Материал Мавич ПВХ обеспечивает прочность и долговечность туалетных перегородок. Разнообразие расцветок позволяет подобрать материал, который идеально впишется в дизайн интерьера. Материал имеет высокие показатели прочности, устойчив к ударам, царапинам, истиранию.

Полный стандартный комплект туалетных перегородок, стандартный монтаж и наладка, монтаж в кабинки и установка в стандартный туалетный блок. Монтаж и установка в стандартный туалетный блок.

ком. Какими же факторами обусловлен выбор именно этой компании? Какие преимущества имеет компания Мавич? Почему стоит заказать туалетные перегородки именно в компании Мавич?

Почему стоит заказать туалетные перегородки именно в компании Мавич?

- В Мавич вы можете выбрать различные варианты перегородок для туалета, а также выбрать материал по стоимости и качеству. Мы предлагаем варианты, которые отличаются высокой прочностью, устойчивостью к ударам, царапинам, истиранию.
- Мы предлагаем различные варианты перегородок для туалета, а также предлагаем варианты с различными вариантами монтажа и наладки.
- В компании Мавич вы можете выбрать различные варианты перегородок для туалета, а также предлагаем варианты с различными вариантами монтажа и наладки.
- Компания Мавич предлагает различные варианты перегородок для туалета, а также предлагаем варианты с различными вариантами монтажа и наладки.
- Мы предлагаем различные варианты перегородок для туалета, а также предлагаем варианты с различными вариантами монтажа и наладки.

Чтобы заказать туалетные перегородки в Челябинске, просто напишите нам или позвоните по телефону. Наши специалисты помогут вам выбрать подходящий вариант перегородки, а также помогут вам с монтажом и наладкой.

Схема работы

Оставляете заявку

Обсуждаем детали

Оплачиваете товар

Доставка товара

Наши партнеры



У Вас остались вопросы?

Задайте нам вопрос, мы ответим Вам в самое ближайшее время. Оставьте заявку, и мы поможем Вам.

Задайте вопрос

или напишите нам на почту chelyabinsk@maovich.ru

		Производственная компания ООО "Мавич"	ООО "РСК-Урал"	ООО "НС-Групп"
Туалетные перегородки Эконом		1300 руб./м2	1570руб./м2	1420руб./м2
		<i>Самойлова</i>		
		<i>Самойлова</i>		

ПРОВЕРЕНО ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ
 ОКУ СО «Жилищно-эксплуатационное управление»
 Отдел капитального и текущего ремонтов
 Начальник отдела *А.А. Пушкарёва*
 « 14 » июня 20 26 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РСК-УРАЛ»

620050, г. Екатеринбург, ул. Расточная, 22 оф 123
ИНН: 6678072268 КПП: 667801001 ОГРН: 1169658061341
р/с: 40702810438370001667 Филиале «Екатеринбургский» АО "АЛЬФА-БАНК
к/с: 30101810100000000964 БИК: 046577964

18.05.2020г.

Руководителю УРТК
им.А.С.Попова
Л.В.Самсоновой

Коммерческое предложение

Предлагаем Вам выполнить работы по изготовлению туалетных кабинок санузлов 1,2,3 этажей учебного корпуса №1 Вашего колледжа из ЛДСП 16мм в алюминиевом каркасе с фурнитурой.

Стоимость изготовления кабинок без монтажа и доставки составит 1570,00 руб. за 1м² площади , в том числе НДС 20%.

Директор



Пешков С.М.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НС-ГРУПП»
 Юридический адрес 620028, г. Екатеринбург, ул. Кирова, стр. 28, офис 709
 ИНН 6658530600 ОГРН 1196658082411 КПП 665801001
 info@ns-e.ru e-mail: info@ns-e.ru Телефоны: +7(343)-509-50-70, +79634669996, +7922222070

NS-GROUP

Коммерческое предложение №Е-2905

от 29.05.2020 года.

Наименование товара и услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена руб.	Стоимость, руб.
Туалетные кабинки с заполнением ЛДСП 16 мм, в алюминиевом каркасе, фурнитура. h=2 м.	м2	47,4	1420,0	67308,0
ИТОГО С НДС:				67308,0

Комплектация	Ед.	Кол-во.	Цвет
Профиль установочный	м	52	серый
Профиль обрамления	м	96	серый
Профиль дверной	м	48	серый
Профиль верхний	м	24	серый
Профиль угловой	м	6	серый
Ручка пластиковая	ком-кт	12	серый пластик
Завертка пластиковая с индикатором занятости	шт	12	серый пластик
Петля	шт	24	сталь
Переходник для опоры	шт	27	серый
Ножка опорная	шт	27	серый
Заполнение ЛДСП 16 мм			серый

Доставка включена в стоимость.

Руководителю УРТЕ им А.С. Попова

Поставщик:

ООО "НС-ГРУПП"



/ Неспоров Н. С.

М.П.



ООО СУ «СтройГрад»
620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Новгородцевой, д.25,
корпус 1, кв. 106
ИНН/КПП 6670314620/667001001, ОГРН 1156658004843
к/с 30101810500000000674, р/с 40702810216540020001
УРАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ
БИК 046577674
Директор Суханов Андрей Владимирович

И.О директора УРТК
им. А.С.Попова

Коммерческое предложение.

Высылаем Вам коммерческое предложение по ремонту помещений санузлов на 1;3;4 этажах, первого корпуса колледжа. Стоимость работ по смете составляет 810 732 (Восемьсот десять тысяч семьсот тридцать два) рубля 69 коп.

С Уважением, директор ООО СУ «СтройГрад»



А.В. Суханов.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РСК-УРАЛ»

620050, г. Екатеринбург, ул. Расточная, 22 оф 123
ИНН: 6678072268 КПП: 667801001 ОГРН: 1169658061341
р/с: 40702810438370001667 Филиале «Екатеринбургский» АО "АЛЬФА-БАНК
к/с: 30101810100000000964 БИК: 046577964

*Иск. № 34
от 28.04.2020 г.*

Руководителю УРТК
им.А.С.Попова
Л.В.Самсоновой

Коммерческое предложение

Предлагаем Вам выполнить работы по демонтажу и устройству кафельной плитки, керамогранита и сантехнического оборудования санузлов 1,2,3 этажей учебного корпуса №1 Вашего колледжа.

Сметная стоимость работ составит сумму 720 434,86 рублей, в том числе НДС 20%.
Гарантия на выполненные работы 1 (один) год.

В договоре просим предусмотреть авансовый платеж в размере 70% от суммы договора.

Директор



Пешков С.М.



“М-СТРОЙ”
Общество с Ограниченной Ответственностью

ОГРН 1196658028203
ИНН / КПП 6685161670/668501001
р/с 40702810938260001934
в Филнал «Екатеринбургский» АО
«АЛЬФА-БАНК»
г. Екатеринбург
к/с 30101810100000000964
БИК 046577964
620023, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 139, оф. 128

Исх. № 77 от 29.04.2020г.

И.о. Директора ГАПОУ СО
УРТК им А.С.Попова
Л.В.Самсоновой

Коммерческое предложение.

Предлагаем выполнить строительно-монтажные работы по демонтажу старой и устройству новой кафельной плитки, керамогранита, замене сантехприборов в санузлах 1,3,4 этажей учебного корпуса № 2 Вашего колледжа на основании предоставленного Вами Дефектного Акта.

Сметная стоимость работ составит сумму **648530,40** рублей, в том числе НДС 20%.
Гарантийный срок эксплуатации составит 3 (три) года.

В случае заключения Договора с нашей организацией просим предусмотреть авансовый платеж в размере 50% от суммы договора.



П.П. Сутурин